




STAMPANTE AD AGHI LX 300

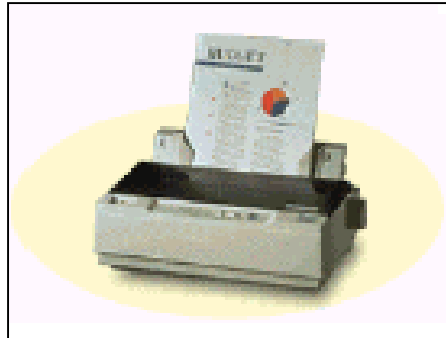

DESCRIZIONE ED USO

EPSON LX-300+ è una stampante a 9 aghi e 80 colonne compatta, precisa e facile da usare.

In più stampa fino 337 cps in modalità High Speed Draft a 12 cpi, valore davvero interessante per una stampante di questa categoria e si distingue per un'affidabilità di stampa di 6.000 ore!

E' possibile stampare, fogli singoli in vari formati, buste, etichette, carta in rotolo applicando il supporto disponibile in opzione e moduli continui, anche in multicopia fino a 5 copie compreso l'originale. La gestione della stampa in multicopia è perfezionata dall'innovativo percorso lineare della carta, con inserimento inferiore del foglio; questa modalità riduce gli errori di allineamento specialmente nella stampa di moduli prestampati. Per stampe di moduli continui fino a due copie è comodo il percorso carta con entrata posteriore ed uscita superiore dei fogli, mentre la stampa di fogli singoli è semplificata dal tasto per il caricamento automatico della carta. Per lavori di stampa a colori è inoltre disponibile, in opzione, l'apposito kit.

Specificata per le esigenze di lavoro quotidiano di stampa di uffici commerciali, biglietterie, alberghi, **EPSON LX-300+** offre anche il vantaggio del basso consumo energetico, risultato degli innovativi criteri progettuali applicati al meccanismo di stampa e della funzione "Power saving mode", che si attiva automaticamente quando la stampante è in pausa da oltre 5 minuti, determinando una riduzione dell'assorbimento elettrico del 50%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Stampante ad impatto a 80 colonne 9 Aghi

Velocità (cps) 337 cps in High Speed Draft 12 cpi

300 cps in High Speed Draft 10 cpi

225 cps in Draft 10 cpi

56 cps in NLQ 10 cpi

Velocità (ppm) Circa 4 ppm in draft (10 cpi)

Alimentazione della carta Inserimento posteriore: modulo continuo, fogli singoli, carta in rotoli

Inserimento inferiore: modulo continuo

Dimensioni della carta Foglio singolo: larghezza: da 100 a 257 mm ; lunghezza: da 100 a 364 mm

Modulo continuo: larghezza: da 101 a 254 mm ; lunghezza: massima 559 mm

Buste N. 6; N. 10

Spessore carta: da 0,065 a 0,39 mm

Grammatura carta: da 52 a 90 g/m² (foglio singolo)

Copie Originale + 4 copie

Linguaggi/ Emulazioni ESC/P / IBM 2380 Plus

Font 1 Draft Bitmap - 2 NLQ Bitmap - 8 BarCode (EAN-13, EAN-8, Interleaved2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet)

Interfacce 1 parallela IEEE1284 - 1 seriale RS232D

Buffer 8 Kbyte

Driver/Utility Driver per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0

EPSON Status Monitor 3 per Windows 95, Windows 98, Windows 2000

EPSON Remote! (Utility DOS per modificare le impostazioni della stampante)

Affidabilità Ciclo di vita della testina: 400 milioni di impulso/ago nero

Ciclo di vita della testina: 100 milioni di impulso/ago colore

MTBF: 6000 ore

Condizioni di funzionamento Temperatura: da 5° a 35° C

Umidità: da 10 a 80% non condensata

Silenziosità: 49 dB (A) (ISO 7779 pattern)

Tensione: 220 V CA

Frequenza: da 50 a 60 Hz

Assorbimento: circa 23 W (ISO 10561 letter pattern)

Dimensioni 159 (H) x 366 (L) x 275 (P) mm

Peso: circa 4,4 kg

Garanzia 1 anno

PE.SA. SERVICE S.R.L. via Pietro Nenni 39 66020 Sambuceto (CH)
Email info@pesaservice.it